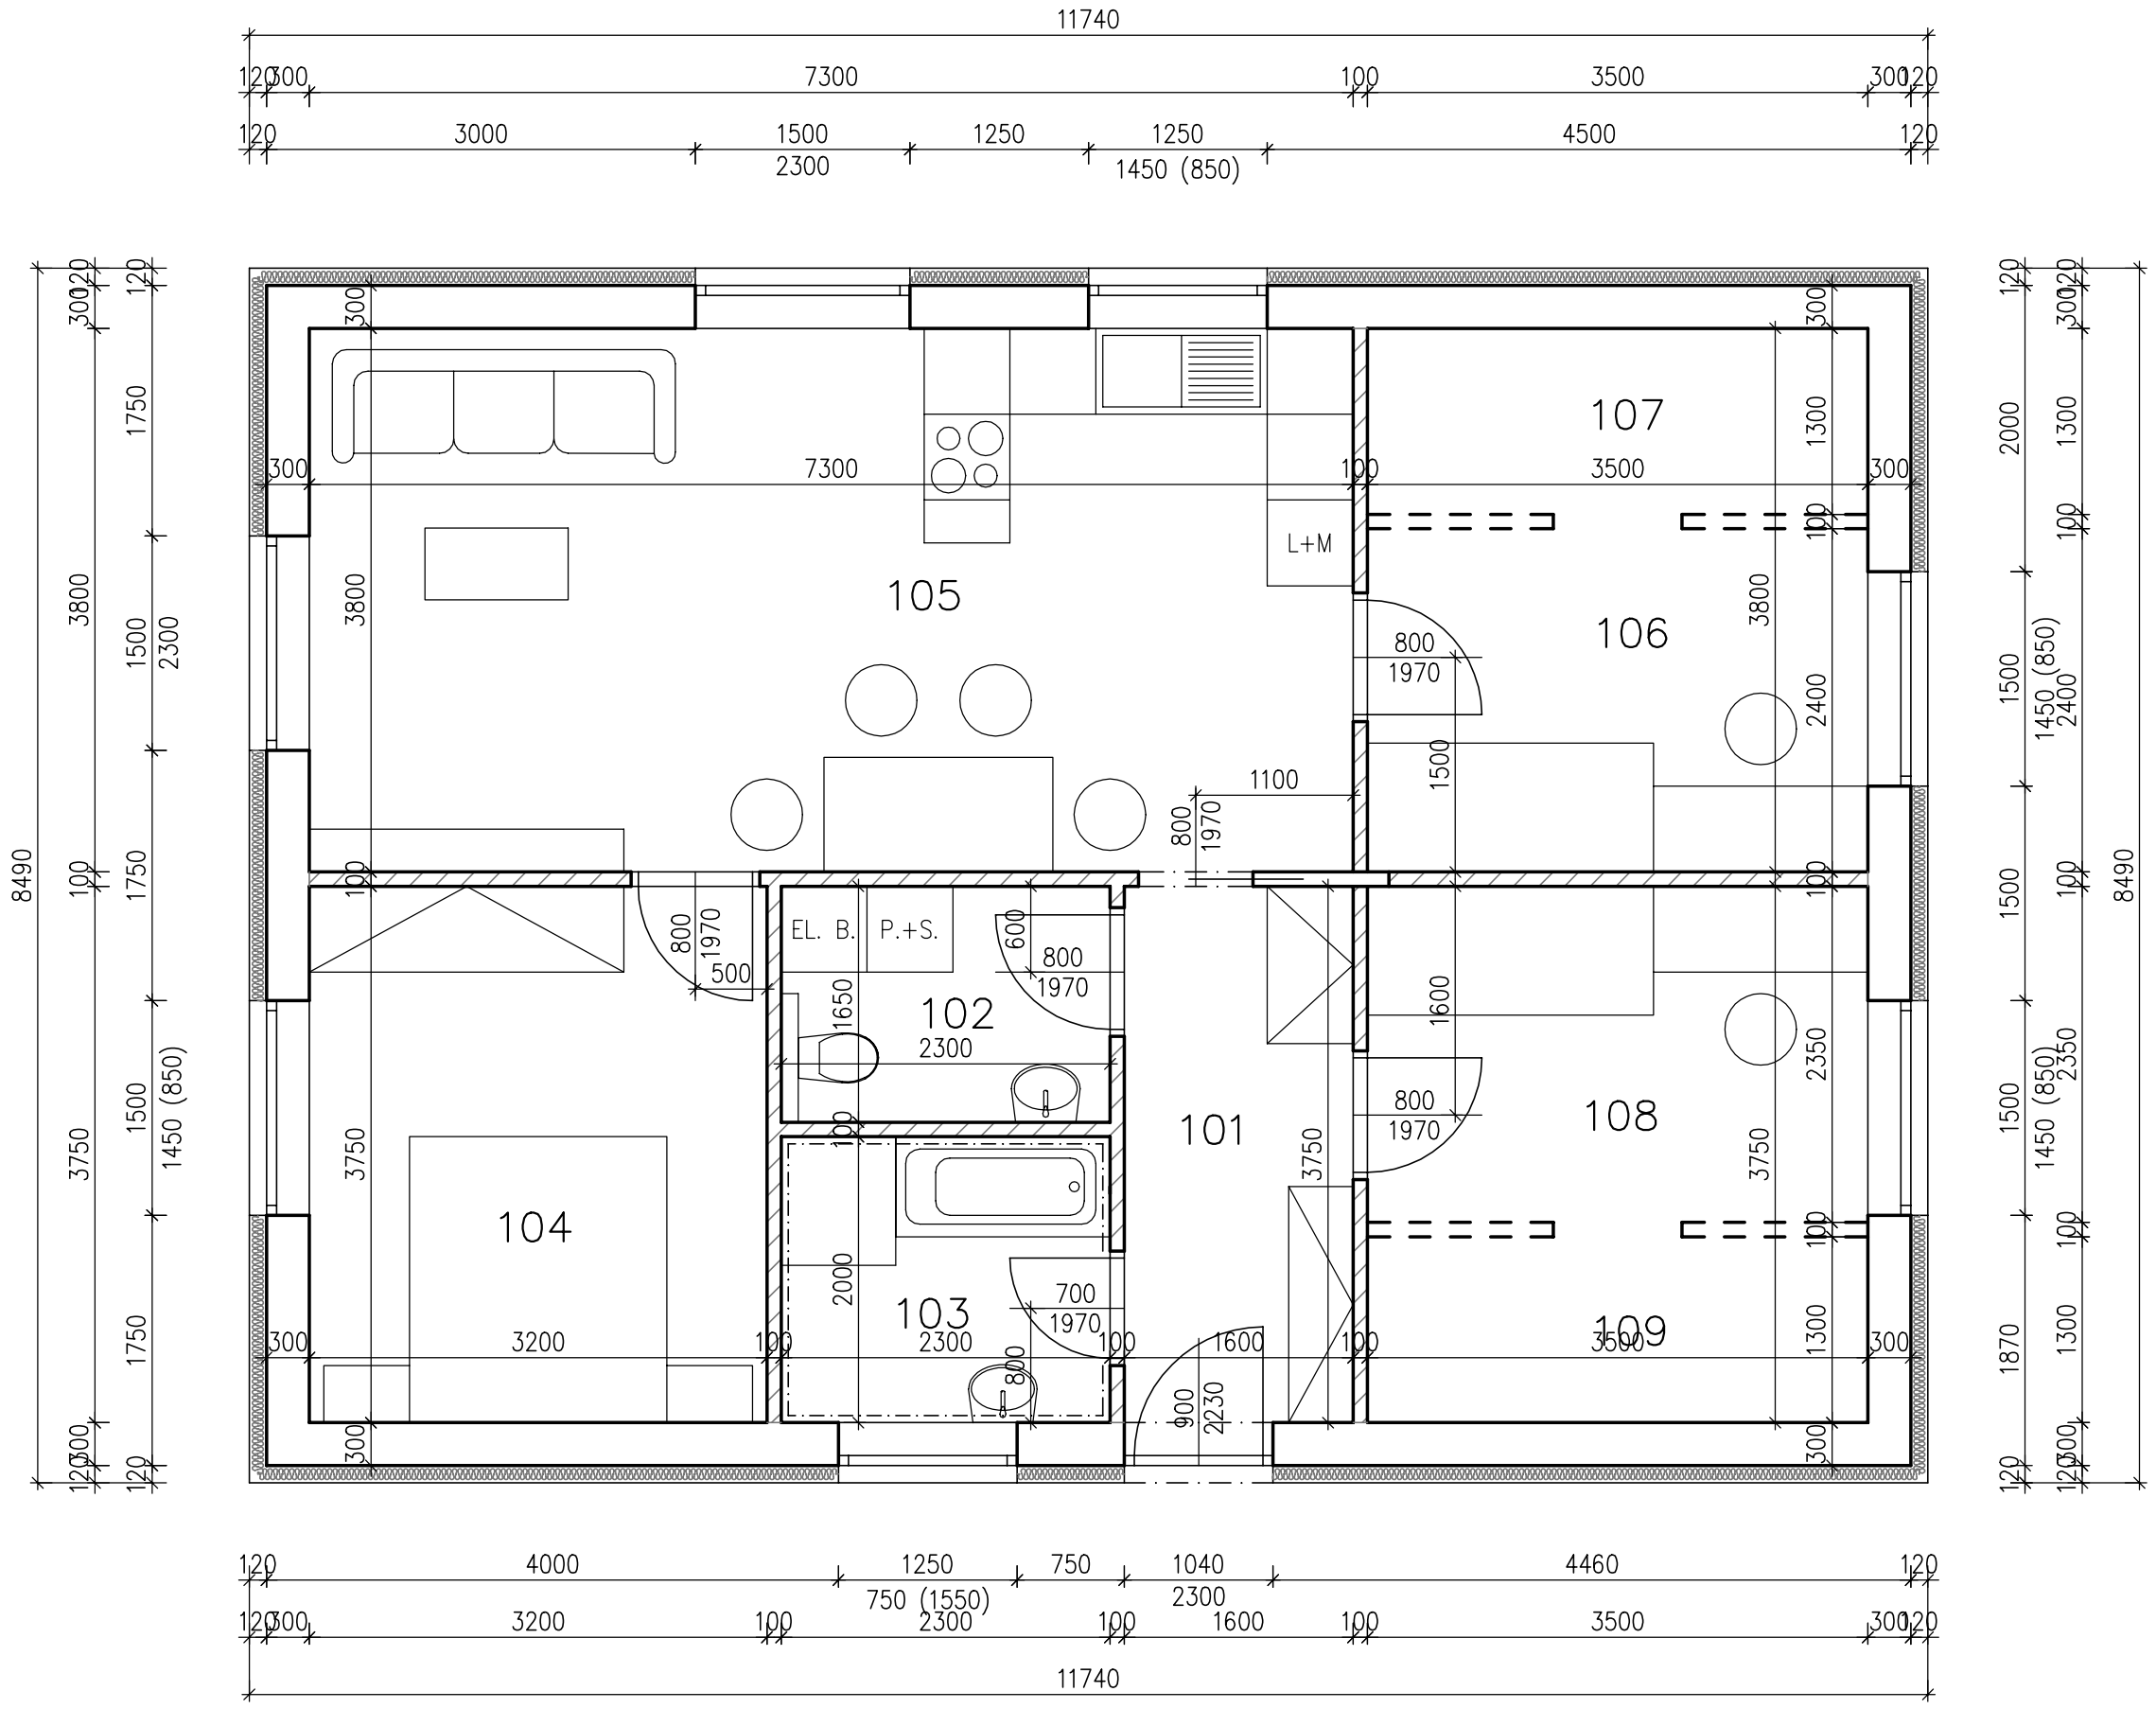

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	POPIS MÍSTNOSTI	[m²]	PODLAHA	POZNÁMKA
101	ZÁDVEŘÍ	6,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. SOKL v=0,1m
102	TECHNICKÁ MÍSTNOST	3,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD v=2,0m
103	KOUPELNA	4,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD v=2,0m
104	LOŽNICE	12,00	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PODLAHOVÁ LIŠTA
105	OBÝVACÍ POKOJ+JÍDELNA+KUCHYŇ	27,74	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PODLAHOVÁ LIŠTA
106	POKOJ	8,40	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PODLAHOVÁ LIŠTA
107	ŠATNA	4,55	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PODLAHOVÁ LIŠTA
108	POKOJ	8,23	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PODLAHOVÁ LIŠTA
109	ŠATNA	4,55	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	PODLAHOVÁ LIŠTA

LEGENDA MATERIÁLU

NOSNÉ PÓROBETONOVÉ ZDIVO 300x250x500 mm
NAPŘ. PORFIX P4–600, NA ZDÍCÍ MALTU PRO TENKOVRSTVÉ ZDĚNÍ

PŘÍČKOVÉ PÓROBETONOVÉ ZDIVO 100x250x500 mm
NAPŘ. PORFIX P2–500, NA ZDÍCÍ MALTU PRO TENKOVRSTVÉ ZDĚNÍ

TEPELNÁ IZOLACE, TYP A TLOUŠŤKA DLE UMÍSTĚNÍ

– KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: BLUDOVICE [637 696]

VYPRACOVAL:	**INVESTOR:**	PW Ateliér s.r.o.	
Ing. Filip Machálek	Ing. Jan Kotula	Panská 395, 742 13 Studénka	
AUTORIZOVAL:	U Statku 301/1, Bludovice, 736 01 Havířov	www.project-work.cz	
Ing. Štěpán Mackovík	**LOKALITA:** parc.č. 1064/1 v k.ú. Bludovice	info@project-work.cz	
		IČ: 108 48 291	
ČKAIT: 1104017	AKCE:	FORMÁT:	594x420(A2)
	Novostavba RD	DATUM:	11/2021
		STUPEŇ PD:	DÚS+DOS
		MĚŘÍTKO:	1:50
	OBSAH: D.1.1.b	ČÍS. VÝKRESU	ČÍS. PARÉ
	Půdorys 1.NP	02	